


Fjell- og betongsplittere



1.
Bor et hull 41-48mm



2.
Senk "splitteren" i hullet enten horisontalt eller vertikalt.

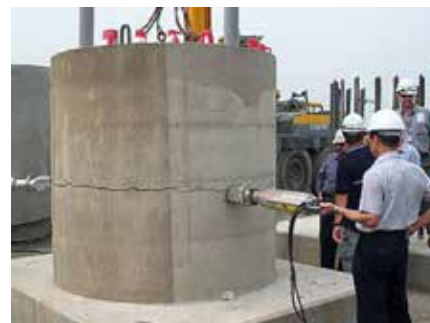

3.
Splitteren deler opp fjellet/betongen med 400 tonn's kraft.



Dette er alt du trenger

Artikkel nr.	Benevnelse	Kraft	Pris kr.
55dsp/41	Splitter	413 tonn	1.500.-
55komp/41	Kompressor		1.500.-
55fett/41			700.-




- Enormt kraftig splitter med 413 tonns kraft
- Støvfri og lite støy
- Ingen vibrasjoner
- Lett å betjene
- Enkel tilkomst på vanskelige steder.



Kombinasjonen BROKK boretårn og inntil 5 x DARDA splitterer som kan kjøres samtidig.



Fjell- og betongsplittere

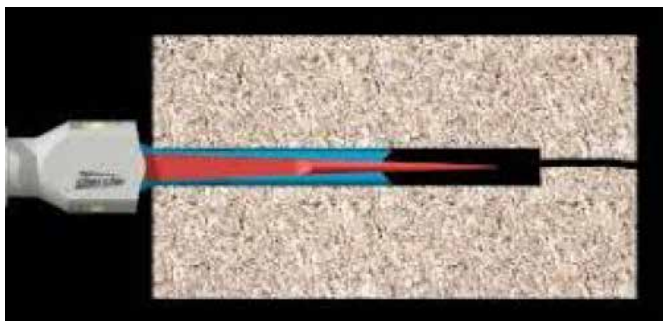

- Enormt kraftig splitter med 413 tonns kraft
- Støvfri og lite støy
- Ingen vibrasjoner
- Lett å betjene
- Enkel tilkomst på vanskelige steder.
- Kan kjøre 5 x splittere samtidig
- Boring med BROKK med boretårn
- Miljøvennlig



Artikkel nr.	Benevnelse	Kraft	Pris kr.
55dsp/41	Splitter	413 tonn	1.500.-
55komp/41	Kompressor		1.500.-
55fett/41			700.-

Betongsaks/mursaks/papegøyenebb for betong/stål



Papegøye nebb for stål



Betong saks (145mm)



Jernkutter/tvinge

Artikkel nr.	Benevnelse	Kapasitet	Pris kr.
55dbs/41	Betongsaks	150mm betong	1.500.-
55dms/41	Papegøye saks for metall	Kutter inntil 16mm armering	1.500.-
55mus/41	Ekspander	Kutter jern 20mm og ekspanderer	1.500.-

Atlas Copco QAS 60 KVA

Stor, kraftig tilhengermontert strømgenerator.
Gir strøm til de fleste formål.

60 KVA (48kw) Strømaggregat



Spesifikasjoner

Effekt 60 KVA / 48 kw

Kjøring på 230v

Uttak 230v / 1-fas 2 x 16A

Uttak 230v / 3-fas 2 x 32A

1 x 63A

Kjøring på 400v

Uttak 230v / 1-fas 2 x 16A Uttak 400v / 3-fas 1 x 16A 1 x 32A 1 x 63A

Motor

Drift Diesel

Tankvolum std. 230 ltr.

Forbruk ved 100% belastning 14 ltr./time

Driftstid ved 100% belastning 39 t./tank

Støy ved 75% belastning og 7m 62 dB(A)

Størrelse 5m x 1,67m x 2,13m

Egenvekt 2195 kg



NB!

Aggregatet SKAL jordes med jordspyd før bruk.
Utelatelse av denne prosedyren kan i verste fall medføre
livstruende skader.