

Asfalt- og betongfres

Asfalt- og betongfres (Elektrisk)

Fresebredde 201 mm



Asfalt- og betongfres (Elektrisk)

Fresebredde 201 mm




Asfalt- og betongfres (Bensin)

Fresebredde 201 mm



Artikkel nr.	Benevnelse	Fresebredde	Kw/Amp	Pris kr.
30f203/41	Fresemaskin	201 mm	2,2 kw/10 amp	750.-
30f201/41	Fresemaskin	201 mm	2,2 kw/10 amp	750.-
30201B/41	Fresemaskin	201 mm	4,0 kw/Bensin	750.-

Forbruk av verktøy belastes kunde

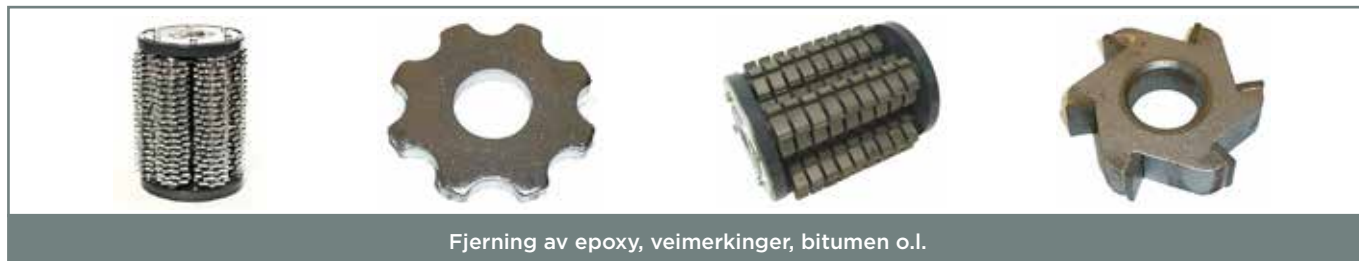

Fjerning av epoxy, veimerkinger, bitumen o.l.

Asfalt- og betongfres (Elektrisk)

Fresebredde 250mm
Art nr: 30f250/41



Asfalt- og betongfres (Elektrisk)

Fresebredde 320mm
Art nr: 30f250/41



4 WHEEL
DRIVE!



Artikkel nr.	Benevnelse	Fresebredde	Kw/Amp	Pris kr.
30f250/41	Fresemaskin	250 mm	5,5 kw/16 Amp	1.500,-
30f320/41	Fresemaskin	320 mm	11 kw/63 Amp	3.000,-

Betong/asfalt fres Laserstyrt



BMP 4000 FRESEMASKIN

BMP-4000 er ideell for store freseoppdrag på industrigrulv. Den er en multifunksjonell maskin utstyrt for fresing, sliping av betong og asfalt, med mulighet for fresing opptil en dybde på 6 cm med sagblader og 6,4 cm fresing. Ved å bytte den hydrauliske motoren kan du enkelt bytte mellom fresing- og sliping. Den har en dobbel, hydraulisk mikrometerjustering for å stille inn arbeids dybden for å arbeide nøyaktig og eliminere risikoen for skader i grunnen. Hele fresetrommelen er produsert i ett stykke av spesielt utvalgt stål.



Teknisk info	
Vekt	1550 kg
Kw	30 kw 400V
Frese/slipe bredde	335 mm
Størrelse L/B/H	1995/840/1550 mm
Arbeidsbredde (Hardmetall)	400 mm
Arbeidsbredde (Shaving m/diamant fres)	380 mm



Shaving m/diamant fres



Utleie av maskin med operatør



Fresemaskinen
veier 1500 kg



Laser for oppretting



Freser bort inntil 60mm

Benytt vår store kompetanse og dyktige medarbeidere for fresing av betongdekke.


Vi benytter Blastrac BMP 4000 Fresemaskin, som er den perfekte maskinen for effektiv og profesjonell fresing. Det gir trygghet for at jobben blir gjort, raskt og smertefritt. Ved hjelp av laser kan den også rette opp

gulv svært nøyaktig ved at den kommuniserer automatisk mellom laser og maskin. Resultatet er et meget jevnt gulv klargjort for enten sliping/polering, eller for behandling med epoxy.



Hardmetall Fres

Dette er et verktøy som er beregnet for fjerning av betong inntil 60mm. Overflaten blir "ruglete" (som på bildet).



Diamanthe/Shaver

Dette verktøyet er beregnet for fjerning av betong. Denne metoden avgir lite støy. Brukes også på flyplasser for drenering av landingsbaner. Avstanden mellom bladene kan varieres.



Støvsuger med stor sugekapasitet.